


COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. 1073  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO



**MATOS & ALMEIDA LTDA.**  
**CNPJ:01.816.139/0001-70.**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CEDRO

Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº 0607.01/2018-05

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO  
DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CEMITÉRIO ANTÔNIO LAURENO  
DE OLIVEIRA, NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MUNICÍPIO, DE  
CEDRO - CE.

RUA: ANTÔNIO GOMES DA SILVA Nº342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE,  
CEP: 63475-000 CONTATO: 3522-3044 OU (88) 9-9827-2375  
EMAIL: matosealmeida@outlook.com



RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES:  
(88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

Licitante : Matos & Almeida LTDA-ME  
CNPJ: 01.816.139/0001-70  
Data: 02 de Agosto de 2018

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO  
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº. 0607.01/2018-05

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CEMITÉRIO ANTÔNIO LAURENO DE OLIVEIRA, NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.

| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS   | PRAZO DE EXECUÇÃO |
|--|-------------------|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CEMITÉRIO ANTÔNIO LAURENO DE OLIVEIRA, NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 90 DIAS           |

VALOR GLOBAL DESTE ORÇAMENTO R\$ 55.827,70  
cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta centavos

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação

Proponente: Matos & Almeida LTDA-ME  
Endereço: Rua Antônio Gomes da Silva, Nº 342, Bairro Edmar Barreira, Jaguaribe-CE, CEP: 63475-000  
CNPJ: 01.816.139/0001-70  
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) Dias  
Prazo de Execução dos Serviços: 90 (Noventa) Dias.

Jaguaribe-Ce, 02 de Agosto de 2018.

Representante Legal  
Denis Weima Silva Cardoso  
Nº CPF: 027.052.643-96

*Denis Weima Silva Cardoso*

01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA-ME  
Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
CEP: 63475-000  
JAGUARIBE - CE

Engenheiro Civil  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
Nº CREA: 51765 - CE

*Raimundo Teixeira Lima Neto*

INSCRIÇÃO Nº 51765-CE  
ENG. CIVIL - RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
RUE DE - 3718

RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES:  
(88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com



RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email:

matosealmeida@outlook.com

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: **Matos & Almeida LTDA-ME**

CNPJ: **01.816.139/0001-70**

Modalidade: **TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05**

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM       | CÓDIGO                           | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UNID. | QUANT.   | V. UNIT. S/BDI | V. UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL S/BDI    | VALOR TOTAL C/BDI    |
|------------|----------------------------------|--|-------|----------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.0</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>     |  |       |          |                |                | <b>R\$ 1.110,72</b>  | <b>R\$ 1.398,60</b>  |
| 1.1        | C4541                            | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER  | M2    | 6,00     | 185,12         | 233,10         | R\$ 1.110,72         | R\$ 1.398,60         |
| <b>2.0</b> | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>        |  |       |          |                |                | <b>R\$ 1.247,78</b>  | <b>R\$ 1.570,89</b>  |
| 2.1        | C2784                            | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m   | M3    | 1,63     | 19,34          | 24,35          | R\$ 31,52            | R\$ 39,69            |
| 2.2        | C3250                            | CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)                      | M     | 87,00    | 13,98          | 17,60          | R\$ 1.216,26         | R\$ 1.531,20         |
| <b>3.0</b> | <b>PAREDES E PAINÉIS</b>         |  |       |          |                |                | <b>R\$ 702,76</b>    | <b>R\$ 884,91</b>    |
| 3.1        | C0074                            | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm         | M2    | 13,07    | 52,74          | 66,41          | R\$ 689,31           | R\$ 867,97           |
| 3.2        | C0073                            | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | M2    | 0,45     | 29,90          | 37,65          | R\$ 13,45            | R\$ 16,94            |
| <b>4.0</b> | <b>PISOS EXTERNOS E INTERNOS</b> |  |       |          |                |                | <b>R\$ 2.422,29</b>  | <b>R\$ 3.050,13</b>  |
| 4.1        | C1609                            | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO  | M3    | 7,65     | 291,30         | 366,80         | R\$ 2.228,44         | R\$ 2.806,02         |
| 4.2        | C3450                            | PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m                    | M2    | 7,65     | 25,34          | 31,91          | R\$ 193,85           | R\$ 244,11           |
| <b>5.0</b> | <b>REVESTIMENTOS</b>             |  |       |          |                |                | <b>R\$ 17.558,60</b> | <b>R\$ 22.110,41</b> |
| 5.1        | C0776                            | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE                     | M2    | 1.135,05 | 3,36           | 4,23           | R\$ 3.813,76         | R\$ 4.801,26         |
|            | C3409                            | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4  | M2    | 729,87   | 17,43          | 21,95          | R\$ 12.721,63        | R\$ 16.020,64        |
|            | C221                             | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4  | M2    | 15,56    | 16,11          | 20,29          | R\$ 250,67           | R\$ 315,71           |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
1086  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO



RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email:

matosealmeida@outlook.com

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: **Matos & Almeida LTDA-ME**

CNPJ: **01.816.139/0001-70**

Modalidade: **TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05**

9

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM                 | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNID. | QUANT. | V. UNIT. S/ BDI | V. UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL S/ BDI  | VALOR TOTAL C/BDI   |
|----------------------|-------------------|---|-------|--------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 5.4                  | C4443             | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE  | M2    | 15,56  | 45,67           | 57,51          | R\$ 710,62          | R\$ 894,85          |
| 5.5                  | C1123             | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)          | M2    | 15,56  | 3,98            | 5,01           | R\$ 61,92           | R\$ 77,95           |
| <b>6.0</b>           | <b>ESQUADRIAS</b> |   |       |        |                 |                | <b>R\$ 2.745,87</b> | <b>R\$ 3.457,61</b> |
| 6.1                  | C1974             | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m   | UNID  | 1,00   | 621,34          | 782,39         | R\$ 621,34          | R\$ 782,39          |
| 6.2                  | C1987             | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m  | UNID  | 1,00   | 386,25          | 486,37         | R\$ 386,25          | R\$ 486,37          |
| 6.3                  | C1985             | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m  | UNID  | 2,00   | 354,25          | 446,07         | R\$ 708,50          | R\$ 892,14          |
| 6.4                  | C1284             | ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO   | M2    | 4,18   | 246,36          | 310,22         | R\$ 1.029,78        | R\$ 1.296,71        |
| <b>7.0</b>           | <b>PINTURAS</b>   |   |       |        |                 |                | <b>R\$ 3.353,02</b> | <b>R\$ 4.222,52</b> |
| 7.1                  | C2461             | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS  | M2    | 50,58  | 8,29            | 10,44          | R\$ 419,30          | R\$ 528,05          |
| 7.2                  | C2462             | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS  | M2    | 159,17 | 9,49            | 11,95          | R\$ 1.510,52        | R\$ 1.902,08        |
| 7.3                  | C2898             | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M2    | 85,58  | 5,10            | 6,42           | R\$ 436,45          | R\$ 549,42          |
| 7.4                  | C1206             | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS   | M2    | 11,74  | 9,90            | 12,47          | R\$ 116,22          | R\$ 146,39          |
| 7.5                  | C1280             | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA  | M2    | 7,56   | 10,96           | 13,80          | R\$ 82,85           | R\$ 104,32          |
| 7.6                  | C1279             | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO  | M2    | 5,25   | 19,12           | 24,08          | R\$ 100,38          | R\$ 126,42          |
| 7.7                  | C1621             | LETREIRO - LETRA EM PAREDES   | UNID  | 79,00  | 8,70            | 10,96          | R\$ 687,30          | R\$ 865,84          |
| <b>PLHADO / TETO</b> |                   |   |       |        |                 |                | <b>R\$ 7.672,02</b> | <b>R\$ 9.660,21</b> |
| 430                  |                   | TELHA CERÂMICA TIPO RETANGULAR C/ ESBARRO "TIMOM" --  | M2    | 57,34  | 59,79           | 75,29          | R\$ 3.428,35        | R\$ 4.317,12        |
| 30                   |                   | CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA RETANGULAR "TIMOM"   | M     | 9,40   | 14,01           | 17,64          | R\$ 132,60          | R\$ 173,64          |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO



RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Modalidade: TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNID. | QUANT. | V. UNIT. S/ BDI | V. UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL C/BDI |
|------|--------|---|-------|--------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 8.3  | C0387  | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL  | M     | 18,80  | 5,99            | 7,54           | R\$ 112,61         | R\$ 141,75        |
| 8.4  | C3448  | BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm  | M     | 18,80  | 15,73           | 19,81          | R\$ 295,72         | R\$ 372,43        |
| 8.5  | C4468  | FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2    | 42,60  | 28,80           | 36,26          | R\$ 1.226,88       | R\$ 1.544,68      |
| 8.6  | C2460  | TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS                                  | M     | 5,30   | 90,17           | 113,54         | R\$ 477,90         | R\$ 601,76        |
| 8.7  | C4467  | MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - CASA POPULAR  | M2    | 57,34  | 34,86           | 43,89          | R\$ 1.998,87       | R\$ 2.516,65      |

| 9.0 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |       |  |      |      |        |        | R\$ 976,79 | R\$ 1.229,94 |
|---------------------------------|-------|--|------|------|--------|--------|------------|--------------|
| 9.1                             | C3997 | BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS            | CJ   | 1,00 | 592,86 | 746,52 | R\$ 592,86 | R\$ 746,52   |
| 9.2                             | C3004 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR | UNID | 1,00 | 152,31 | 191,78 | R\$ 152,31 | R\$ 191,78   |
| 9.3                             | C4670 | PORTA PAPEL METÁLICO   | UNID | 1,00 | 21,22  | 26,72  | R\$ 21,22  | R\$ 26,72    |
| 9.4                             | C1996 | PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)   | UNID | 1,00 | 30,34  | 38,20  | R\$ 30,34  | R\$ 38,20    |
| 9.5                             | C4671 | SABONETEIRA METÁLICA   | UNID | 1,00 | 24,02  | 30,24  | R\$ 24,02  | R\$ 30,24    |
| 9.6                             | C0350 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO                        | UNID | 1,00 | 156,04 | 196,48 | R\$ 156,04 | R\$ 196,48   |

| 10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / PLUVIAIS |       |   |      |      |          |          | R\$ 2.335,97 | R\$ 2.941,43 |
|--|-------|---|------|------|----------|----------|--------------|--------------|
| 10.1   | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO             | PT   | 3,00 | 119,06   | 149,92   | R\$ 357,18   | R\$ 449,76   |
| 10.2   | C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO              | PT   | 3,00 | 107,34   | 135,16   | R\$ 322,02   | R\$ 405,48   |
| 10.3   | C4595 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 310 L, COM TAMPA | UNID | 1,00 | 135,60   | 170,74   | R\$ 135,60   | R\$ 170,74   |
| 10.4   | C4162 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M        | UNID | 1,00 | 1.521,17 | 1.915,45 | R\$ 1.521,17 | R\$ 1.915,45 |

| 11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |       |                                     |    |       |        |        | R\$ 2.898,77 | R\$ 3.637,45 |
|----------------------------|-------|-------------------------------------|----|-------|--------|--------|--------------|--------------|
| 11.1                       | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 15,00 | 121,62 | 153,14 | R\$ 1.824,30 | R\$ 2.297,10 |

RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

01.816.139/0001-70  
RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE

matosealmeida@outlook.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO



RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: **Matos & Almeida LTDA-ME**

CNPJ: **01.816.139/0001-70**

Modalidade: **TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05**

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM             | CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNID. | QUANT. | V. UNIT. S/ BDI | V. UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL S/ BDI   | VALOR TOTAL C/BDI    |
|------------------|--------------------------|---|-------|--------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 11.2             | C1638                    | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W                         | UNID  | 11,00  | 96,77           | 121,85         | R\$ 1.064,47         | R\$ 1.340,35         |
| <b>12.0</b>      | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b> |   |       |        |                 |                | <b>R\$ 1.321,26</b>  | <b>R\$ 1.663,60</b>  |
| 12.1             | C1628                    | LIMPEZA GERAL   | M2    | 57,34  | 5,10            | 6,42           | R\$ 292,43           | R\$ 368,12           |
| 12.2             | C0361                    | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) | M     | 9,00   | 90,06           | 113,40         | R\$ 810,54           | R\$ 1.020,60         |
| 12.3             | C0357                    | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)               | M2    | 0,72   | 303,19          | 381,78         | R\$ 218,29           | R\$ 274,88           |
| <b>TOTAL R\$</b> |                          |   |       |        |                 |                | <b>R\$ 44.335,85</b> | <b>R\$ 55.827,70</b> |

**O VALOR GLOBAL DESTES ORÇAMENTO R\$ 55.827,70**  
cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta centavos

Jaguaribe-Ce, 02 de Agosto de 2018.

Representante Legal  
Denis Weima Silva Cardoso  
Nº CPF: 027.052.643-96

*Denis Weima Silva Cardoso*  
01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA-ME  
RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342  
JAGUARIBE - CE

Engenheiro Civil  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
Nº CREA: 51765 - CE

*Raimundo Teixeira Lima Neto*

RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email:

matosealmeida@outlook.com

RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Modalidade: TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05

## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

### 1.1 - C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

| MAO DE OBRA |   | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total         |
|-------------|---|---------|--------------|--------------------------|---------------|
| I1530       | MONTADOR  | H       | 3,0000       | 5,76                     | 17,28         |
| I2391       | PEDREIRO  | H       | 3,0000       | 5,76                     | 17,28         |
| I2543       | SERVENTE  | H       | 3,0000       | 3,90                     | 11,70         |
|             |   |         |              | Total:                   | 46,26         |
| MATERIAIS   |   |         |              |                          |               |
| I0871       | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"  | UN      | 0,1700       | 12,98                    | 2,21          |
| I1945       | TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'  | UN      | 0,1700       | 14,08                    | 2,39          |
| I2170       | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')   | M       | 1,5000       | 17,92                    | 26,88         |
| I8395       | LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA | M2      | 1,0000       | 63,51                    | 63,51         |
|             |   |         |              | Total:                   | 94,99         |
| SERVIÇOS    |   |         |              |                          |               |
| C0830       | CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                              | M3      | 0,0125       | 222,42                   | 2,78          |
|             |   |         |              | Total:                   | 2,78          |
|             |   |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>144,03</b> |
|             |   |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>41,09</b>  |
|             |   |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>47,98</b>  |
|             |   |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>185,12</b> |

### 2.1 - C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

| MAO DE OBRA |          | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total        |
|-------------|----------|---------|--------------|--------------------------|--------------|
| I2543       | SERVENTE | H       | 2,6500       | 3,90                     | 10,34        |
|             |          |         |              | Total:                   | 10,34        |
|             |          |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>10,34</b> |
|             |          |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>9,00</b>  |
|             |          |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>5,01</b>  |
|             |          |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>19,34</b> |

### 2.2 - C3250 - CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) - M

| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) |  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total        |
|-------------------------|--|---------|--------------|--------------------------|--------------|
| I0639                   | MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)                                   | H       | 0,0000       | 4,99                     | 0,00         |
| I0753                   | MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)                                   | H       | 0,0667       | 10,79                    | 0,72         |
|                         |  |         |              | Total:                   | 0,72         |
| MAO DE OBRA             |  |         |              |                          |              |
| I2391                   | PEDREIRO   | H       | 0,0667       | 5,76                     | 0,38         |
| I2543                   | SERVENTE   | H       | 0,6667       | 3,90                     | 2,60         |
|                         |  |         |              | Total:                   | 2,98         |
| SERVIÇOS                |  |         |              |                          |              |
| C3269                   | CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3      | 0,0340       | 189,07                   | 6,43         |
|                         |  |         |              | Total:                   | 6,43         |
|                         |  |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>10,13</b> |
|                         |  |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>3,85</b>  |
|                         |  |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>3,62</b>  |
|                         |  |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>13,98</b> |

01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA.  
Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342  
Centro, CEP: 63475-000  
JAGUARIBE - CE



RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Modalidade: TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05

## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

### 3.1 - C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2

| MAO DE OBRA |                                  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total        |
|-------------|----------------------------------|---------|--------------|--------------------------|--------------|
| I2391       | PEDREIRO                         | H       | 1,5000       | 5,76                     | 8,64         |
| I2543       | SERVENTE                         | H       | 1,8400       | 3,90                     | 7,18         |
|             |                                  |         |              | Total:                   | 15,82        |
| MATERIAIS   |                                  |         |              |                          |              |
| I0109       | AREIA MEDIA                      | M3      | 0,0413       | 36,80                    | 1,52         |
| I0441       | CAL HIDRATADA                    | KG      | 6,1900       | 0,59                     | 3,65         |
| I0805       | CIMENTO PORTLAND                 | KG      | 6,1900       | 0,40                     | 2,48         |
| I2081       | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | UN      | 47,0000      | 0,33                     | 15,51        |
|             |                                  |         |              | Total:                   | 23,16        |
|             |                                  |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>38,98</b> |
|             |                                  |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>13,76</b> |
|             |                                  |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>13,67</b> |
|             |                                  |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>52,74</b> |

### 3.2 - C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - M2

| MAO DE OBRA |                                  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total        |
|-------------|----------------------------------|---------|--------------|--------------------------|--------------|
| I2391       | PEDREIRO                         | H       | 1,0000       | 5,76                     | 5,76         |
| I2543       | SERVENTE                         | H       | 1,1200       | 3,90                     | 4,37         |
|             |                                  |         |              | Total:                   | 10,13        |
| MATERIAIS   |                                  |         |              |                          |              |
| I0109       | AREIA MEDIA                      | M3      | 0,0150       | 36,80                    | 0,55         |
| I0441       | CAL HIDRATADA                    | KG      | 2,1800       | 0,59                     | 1,29         |
| I0805       | CIMENTO PORTLAND                 | KG      | 2,1800       | 0,40                     | 0,87         |
| I2081       | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | UN      | 25,0000      | 0,33                     | 8,25         |
|             |                                  |         |              | Total:                   | 10,96        |
|             |                                  |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>21,09</b> |
|             |                                  |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>8,81</b>  |
|             |                                  |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>7,75</b>  |
|             |                                  |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>29,90</b> |

### 4.1 - C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO - M3

| MAO DE OBRA |                  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total         |
|-------------|------------------|---------|--------------|--------------------------|---------------|
| I2391       | PEDREIRO         | H       | 2,0000       | 5,76                     | 11,52         |
| I2543       | SERVENTE         | H       | 16,0000      | 3,90                     | 62,40         |
|             |                  |         |              | Total:                   | 73,92         |
| MATERIAIS   |                  |         |              |                          |               |
| I0109       | AREIA MEDIA      | M3      | 0,6980       | 36,80                    | 25,69         |
| I0280       | BRITA            | M3      | 0,8780       | 44,80                    | 39,33         |
| I0805       | CIMENTO PORTLAND | KG      | 220,0000     | 0,40                     | 88,00         |
|             |                  |         |              | Total:                   | 153,02        |
|             |                  |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>226,94</b> |
|             |                  |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>64,36</b>  |
|             |                  |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>75,50</b>  |
|             |                  |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>291,30</b> |

01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA-ME  
Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342  
Cidade: Jaguaribe - CE, CEP: 63475-000  
JAGUARIBE - CE





RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Modalidade: TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05

### COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

#### 4.2 - C3450 - PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m - M2

| MAO DE OBRA |                                    | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total        |
|-------------|------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|--------------|
| 12391       | PEDREIRO                           | H       | 1,0800       | 5,76                     | 6,22         |
| 12543       | SERVENTE                           | H       | 1,2000       | 3,90                     | 4,68         |
|             |                                    |         |              | Total:                   | 10,90        |
| MATERIAIS   |                                    |         |              |                          |              |
| 10108       | AREIA GROSSA                       | M3      | 0,0180       | 40,00                    | 0,72         |
| 10805       | CIMENTO PORTLAND                   | KG      | 5,4800       | 0,40                     | 2,19         |
| 11316       | JUNTA PLÁSTICA 'I' 27MM PARA PISOS | M       | 2,5000       | 0,82                     | 2,05         |
|             |                                    |         |              | Total:                   | 4,96         |
|             |                                    |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>15,86</b> |
|             |                                    |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>9,48</b>  |
|             |                                    |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>6,57</b>  |
|             |                                    |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>25,34</b> |

#### 5.1 - C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

| MAO DE OBRA |                  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total       |
|-------------|------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------|
| 12391       | PEDREIRO         | H       | 0,1000       | 5,76                     | 0,58        |
| 12543       | SERVENTE         | H       | 0,1500       | 3,90                     | 0,59        |
|             |                  |         |              | Total:                   | 1,17        |
| MATERIAIS   |                  |         |              |                          |             |
| 10109       | AREIA MEDIA      | M3      | 0,0061       | 36,80                    | 0,22        |
| 10805       | CIMENTO PORTLAND | KG      | 2,4300       | 0,40                     | 0,97        |
|             |                  |         |              | Total:                   | 1,19        |
|             |                  |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>2,36</b> |
|             |                  |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>1,00</b> |
|             |                  |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>0,87</b> |
|             |                  |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>3,36</b> |

#### 5.2 - C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - M2

| MAO DE OBRA |   | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total        |
|-------------|---|---------|--------------|--------------------------|--------------|
| 12391       | PEDREIRO                                      | H       | 0,6000       | 5,76                     | 3,46         |
| 12543       | SERVENTE                                      | H       | 0,6000       | 3,90                     | 2,34         |
|             |   |         |              | Total:                   | 5,80         |
| SERVIÇOS    |   |         |              |                          |              |
| C0171       | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | M3      | 0,0250       | 229,78                   | 5,74         |
|             |   |         |              | Total:                   | 5,74         |
|             |   |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>11,54</b> |
|             |   |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>5,89</b>  |
|             |   |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>4,52</b>  |
|             |   |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>17,43</b> |

01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA-ME  
Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
Centro, CEP: 63475-000  
JAGUARIBE - CE

Robson Almeida Lima Neto  
ENG.º CIVIL - RNP: 061237132-2  
CREA: CE-01745

RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE  
LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: **Matos & Almeida LTDA-ME**

CNPJ: **01.816.139/0001-70**

Modalidade: **TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05**

### COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

#### 5.3 - C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - M2

| MAO DE OBRA |                  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total        |
|-------------|------------------|---------|--------------|--------------------------|--------------|
| 12391       | PEDREIRO         | H       | 0,6000       | 5,76                     | 3,46         |
| 12543       | SERVENTE         | H       | 0,8000       | 3,90                     | 3,12         |
|             |                  |         |              | Total:                   | 6,58         |
| MATERIAIS   |                  |         |              |                          |              |
| 10109       | AREIA MEDIA      | M3      | 0,0243       | 36,80                    | 0,89         |
| 10805       | CIMENTO PORTLAND | KG      | 7,3000       | 0,40                     | 2,92         |
|             |                  |         |              | Total:                   | 3,81         |
|             |                  |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>10,39</b> |
|             |                  |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>5,72</b>  |
|             |                  |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>4,18</b>  |
|             |                  |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>16,11</b> |



#### 5.4 - C4443 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm<sup>2</sup>) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

| MAO DE OBRA |   | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total        |
|-------------|---|---------|--------------|--------------------------|--------------|
| 11328       | LADRILHISTA   | H       | 0,7200       | 5,76                     | 4,15         |
| 12543       | SERVENTE  | H       | 0,7200       | 3,90                     | 2,81         |
|             |   |         |              | Total:                   | 6,96         |
| MATERIAIS   |   |         |              |                          |              |
| 16498       | CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4 | M2      | 1,1000       | 20,96                    | 23,06        |
| 16508       | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS                   | KG      | 6,0000       | 1,60                     | 9,60         |
|             |   |         |              | Total:                   | 32,66        |
|             |   |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>39,62</b> |
|             |   |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>6,05</b>  |
|             |   |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>11,84</b> |
|             |   |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>45,67</b> |

#### 5.5 - C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) E

##### PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

| MAO DE OBRA |   | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total       |
|-------------|---|---------|--------------|--------------------------|-------------|
| 11328       | LADRILHISTA                               | H       | 0,2000       | 5,76                     | 1,15        |
| 12543       | SERVENTE                                  | H       | 0,2000       | 3,90                     | 0,78        |
|             |   |         |              | Total:                   | 1,93        |
| MATERIAIS   |   |         |              |                          |             |
| 10118       | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | KG      | 0,1690       | 2,20                     | 0,37        |
|             |   |         |              | Total:                   | 0,37        |
|             |   |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>2,30</b> |
|             |   |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>1,68</b> |
|             |   |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>1,03</b> |
|             |   |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>3,98</b> |

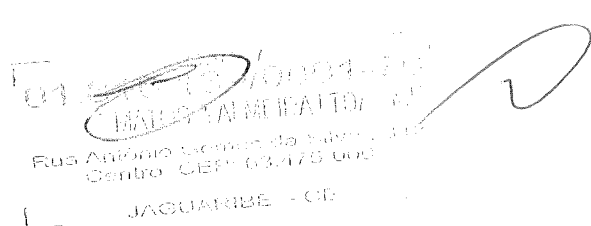01  
MATOS & ALMEIDA LTDA  
Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
Centro - CEP: 63475-000  
JAGUARIBE - CE



RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE  
LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: **Matos & Almeida LTDA-ME**


CNPJ: **01.816.139/0001-70**

Modalidade: **TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05**

### COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

#### 6.1 - C1974 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m - UN

| MAO DE OBRA |  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total         |
|-------------|--|---------|--------------|--------------------------|---------------|
| I0041       | AJUDANTE DE CARPINTEIRO  | H       | 6,0000       | 4,48                     | 26,88         |
| I0498       | CARPINTEIRO  | H       | 6,0000       | 5,76                     | 34,56         |
| I2391       | PEDREIRO   | H       | 2,0000       | 5,76                     | 11,52         |
| I2543       | SERVENTE   | H       | 2,0000       | 3,90                     | 7,80          |
|             |  |         |              | <b>Total:</b>            | <b>80,76</b>  |
| MATERIAIS   |  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total         |
| I0109       | AREIA MEDIA  | M3      | 0,0106       | 36,80                    | 0,39          |
| I0210       | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.    | UN      | 1,0000       | 89,01                    | 89,01         |
| I0441       | CAL HIDRATADA  | KG      | 1,7200       | 0,59                     | 1,01          |
| I0805       | CIMENTO PORTLAND   | KG      | 1,7200       | 0,40                     | 0,69          |
| I1030       | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA                          | UN      | 6,0000       | 4,72                     | 28,32         |
| I1154       | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA                          | UN      | 1,0000       | 42,00                    | 42,00         |
| I1158       | FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM                             | UN      | 2,0000       | 16,44                    | 32,88         |
| I1241       | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL. | UN      | 1,0000       | 14,64                    | 14,64         |
| I1590       | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM                                  | UN      | 8,0000       | 0,21                     | 1,68          |
| I1708       | PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M                                 | UN      | 2,0000       | 126,40                   | 252,80        |
| I1724       | PREGO  | KG      | 0,5000       | 7,52                     | 3,76          |
| I1919       | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ                            | UN      | 6,0000       | 0,52                     | 3,12          |
|             |  |         |              | <b>Total:</b>            | <b>470,30</b> |
|             |  |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>551,06</b> |
|             |  |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>70,28</b>  |
|             |  |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>161,05</b> |
|             |  |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>621,34</b> |





RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE  
LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: **Matos & Almeida LTDA-ME**

CNPJ: **01.816.139/0001-70**

Modalidade: **TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05**

### COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

#### 6.2 - C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X2.10)m - UN

| MAO DE OBRA |  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total         |
|-------------|--|---------|--------------|--------------------------|---------------|
| 10041       | AJUDANTE DE CARPINTEIRO  | H       | 3,7500       | 4,48                     | 16,80         |
| 10498       | CARPINTEIRO  | H       | 3,7500       | 5,76                     | 21,60         |
| 12391       | PEDREIRO   | H       | 1,4000       | 5,76                     | 8,06          |
| 12543       | SERVENTE   | H       | 1,4000       | 3,90                     | 5,46          |
|             |  |         |              | <b>Total:</b>            | <b>51,92</b>  |
| MATERIAIS   |  |         |              |                          |               |
| 10109       | AREIA MEDIA  | M3      | 0,0106       | 36,80                    | 0,39          |
| 10209       | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.    | UN      | 1,0000       | 78,44                    | 78,44         |
| 10441       | CAL HIDRATADA  | KG      | 1,7200       | 0,59                     | 1,01          |
| 10805       | CIMENTO PORTLAND   | KG      | 1,7200       | 0,40                     | 0,69          |
| 11031       | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA                          | UN      | 3,0000       | 4,72                     | 14,16         |
| 11155       | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA                          | UN      | 1,0000       | 36,80                    | 36,80         |
| 11240       | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. | UN      | 2,0000       | 12,48                    | 24,96         |
| 11590       | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM                                  | UN      | 8,0000       | 0,21                     | 1,68          |
| 11708       | PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M                                 | UN      | 1,0000       | 126,40                   | 126,40        |
| 11724       | PREGO  | KG      | 0,2000       | 7,52                     | 1,50          |
| 11919       | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ                            | UN      | 6,0000       | 0,52                     | 3,12          |
|             |  |         |              | <b>Total:</b>            | <b>289,15</b> |
|             |  |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>341,07</b> |
|             |  |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>45,18</b>  |
|             |  |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>100,12</b> |
|             |  |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>386,25</b> |

Matos & Almeida Ltda  
ENR: 016 - INR: 06/1237152-2  
CEP: 63.475-000

01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA-ME  
Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
Centro CEP: 63.475-000  
JAGUARIBE - CE



RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: **Matos & Almeida LTDA-ME**

CNPJ: **01.816.139/0001-70**

Modalidade: **TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05**


### COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

#### 6.3 - C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X2.10)m - UN

| MAO DE OBRA |  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total         |
|-------------|--|---------|--------------|--------------------------|---------------|
| 10041       | AJUDANTE DE CARPINTEIRO  | H       | 3,7500       | 4,48                     | 16,80         |
| 10498       | CARPINTEIRO  | H       | 3,7500       | 5,76                     | 21,60         |
| 12391       | PEDREIRO   | H       | 1,4000       | 5,76                     | 8,06          |
| 12543       | SERVENTE   | H       | 1,4000       | 3,90                     | 5,46          |
|             |  |         |              | Total:                   | 51,92         |
| MATERIAIS   |  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total         |
| 10109       | AREIA MEDIA  | M3      | 0,0106       | 36,80                    | 0,39          |
| 10209       | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.    | UN      | 1,0000       | 78,44                    | 78,44         |
| 10441       | CAL HIDRATADA  | KG      | 1,7200       | 0,59                     | 1,01          |
| 10805       | CIMENTO PORTLAND   | KG      | 1,7200       | 0,40                     | 0,69          |
| 11031       | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA                          | UN      | 3,0000       | 4,72                     | 14,16         |
| 11155       | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA                          | UN      | 1,0000       | 36,80                    | 36,80         |
| 11240       | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. | UN      | 2,0000       | 12,48                    | 24,96         |
| 11590       | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM                                  | UN      | 8,0000       | 0,21                     | 1,68          |
| 11706       | PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M                                 | UN      | 1,0000       | 94,40                    | 94,40         |
| 11724       | PREGO  | KG      | 0,2000       | 7,52                     | 1,50          |
| 11919       | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ                            | UN      | 6,0000       | 0,52                     | 3,12          |
|             |  |         |              | Total:                   | 257,15        |
|             |  |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>309,07</b> |
|             |  |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>45,18</b>  |
|             |  |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>91,82</b>  |
|             |  |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>354,25</b> |

#### 6.4 - C1284 - ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO - M2

| MAO DE OBRA |                               | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total         |
|-------------|-------------------------------|---------|--------------|--------------------------|---------------|
| 10041       | AJUDANTE DE CARPINTEIRO       | H       | 2,5000       | 4,48                     | 11,20         |
| 10498       | CARPINTEIRO                   | H       | 2,5000       | 5,76                     | 14,40         |
|             |                               |         |              | Total:                   | 25,60         |
| MATERIAIS   |                               | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total         |
| 11495       | MADEIRA (PEROBA)              | M3      | 0,0380       | 2.240,00                 | 85,12         |
| 11516       | MASSA PARA VIDRO              | KG      | 1,3500       | 5,27                     | 7,11          |
| 12257       | VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO) | M2      | 1,0500       | 101,20                   | 106,26        |
|             |                               |         |              | Total:                   | 198,49        |
|             |                               |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>224,09</b> |
|             |                               |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>22,27</b>  |
|             |                               |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>63,86</b>  |
|             |                               |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>246,36</b> |





RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Modalidade: TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05

### COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

#### 7.1 - C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - M2

##### MAO DE OBRA

|                          | Unidade | Coefficiente | Preço  | Total |
|--------------------------|---------|--------------|--------|-------|
| 10045 AJUDANTE DE PINTOR | H       | 0,2000       | 4,48   | 0,90  |
| 12395 PINTOR             | H       | 0,3000       | 5,76   | 1,73  |
|                          |         |              | Total: | 2,63  |

##### MATERIAIS

|                        |    |        |        |      |
|------------------------|----|--------|--------|------|
| 11856 SELADOR ACRÍLICO | L  | 0,1900 | 8,05   | 1,53 |
| 12079 TEXTURA ACRÍLICA | KG | 0,3100 | 5,98   | 1,85 |
|                        |    |        | Total: | 3,38 |

**Total Simples:** 6,01

**Encargos Sociais:** 2,28

**Valor BDI:** 2,15

**Valor Geral:** 8,29

#### 7.2 - C2462 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS - M2

##### MAO DE OBRA

|                          | Unidade | Coefficiente | Preço  | Total |
|--------------------------|---------|--------------|--------|-------|
| 10045 AJUDANTE DE PINTOR | H       | 0,2000       | 4,48   | 0,90  |
| 12395 PINTOR             | H       | 0,3000       | 5,76   | 1,73  |
|                          |         |              | Total: | 2,63  |

##### MATERIAIS

|                        |    |        |        |      |
|------------------------|----|--------|--------|------|
| 11856 SELADOR ACRÍLICO | L  | 0,1900 | 8,05   | 1,53 |
| 12079 TEXTURA ACRÍLICA | KG | 0,5100 | 5,98   | 3,05 |
|                        |    |        | Total: | 4,58 |

**Total Simples:** 7,21

**Encargos Sociais:** 2,28

**Valor BDI:** 2,46

**Valor Geral:** 9,49

#### 7.3 - C2828 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

##### MAO DE OBRA

|                   | Unidade | Coefficiente | Preço  | Total |
|-------------------|---------|--------------|--------|-------|
| 11328 LADRILHISTA | H       | 0,2000       | 5,76   | 1,15  |
| 12543 SERVENTE    | H       | 0,2000       | 3,90   | 0,78  |
|                   |         |              | Total: | 1,93  |

##### MATERIAIS

|   |    |        |        |      |
|---|----|--------|--------|------|
| 10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | KG | 0,6760 | 2,20   | 1,49 |
|   |    |        | Total: | 1,49 |

**Total Simples:** 3,42

**Encargos Sociais:** 1,68

**Valor BDI:** 1,32

**Valor Geral:** 5,10

01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA ME  
Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342  
Centro - CEP: 63475-000  
JAGUARIBE - CE



RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE  
LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Modalidade: TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05

### COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

#### 7.4 - C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

| MAO DE OBRA |                              | Unidade | Coeficiente | Preço                    | Total       |
|-------------|------------------------------|---------|-------------|--------------------------|-------------|
| I0045       | AJUDANTE DE PINTOR           | H       | 0,3000      | 4,48                     | 1,34        |
| I2395       | PINTOR                       | H       | 0,3500      | 5,76                     | 2,02        |
|             |                              |         |             | Total:                   | 3,36        |
| MATERIAIS   |                              |         |             |                          |             |
| I1347       | LIXA PARA MADEIRA/MASSA      | UN      | 0,5000      | 0,44                     | 0,22        |
| I1512       | MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO | KG      | 0,4500      | 7,56                     | 3,40        |
|             |                              |         |             | Total:                   | 3,62        |
|             |                              |         |             | <b>Total Simples:</b>    | <b>6,98</b> |
|             |                              |         |             | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>2,92</b> |
|             |                              |         |             | <b>Valor BDI:</b>        | <b>2,57</b> |
|             |                              |         |             | <b>Valor Geral:</b>      | <b>9,90</b> |

#### 7.5 - C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

| MAO DE OBRA |  | Unidade | Coeficiente | Preço                    | Total        |
|-------------|--|---------|-------------|--------------------------|--------------|
| I0045       | AJUDANTE DE PINTOR                       | H       | 0,3500      | 4,48                     | 1,57         |
| I2395       | PINTOR                                   | H       | 0,4000      | 5,76                     | 2,30         |
|             |  |         |             | Total:                   | 3,87         |
| MATERIAIS   |  |         |             |                          |              |
| I0035       | AGUARRAZ MINERAL                         | L       | 0,0400      | 8,36                     | 0,33         |
| I1100       | ESMALTE SINTETICO                        | L       | 0,1600      | 9,60                     | 1,54         |
| I1199       | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | L       | 0,1300      | 12,94                    | 1,68         |
| I1347       | LIXA PARA MADEIRA/MASSA                  | UN      | 0,4000      | 0,44                     | 0,18         |
|             |  |         |             | Total:                   | 3,73         |
|             |  |         |             | <b>Total Simples:</b>    | <b>7,60</b>  |
|             |  |         |             | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>3,36</b>  |
|             |  |         |             | <b>Valor BDI:</b>        | <b>2,84</b>  |
|             |  |         |             | <b>Valor Geral:</b>      | <b>10,96</b> |

#### 7.6 - C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

| MAO DE OBRA |                    | Unidade | Coeficiente | Preço                    | Total        |
|-------------|--------------------|---------|-------------|--------------------------|--------------|
| I0045       | AJUDANTE DE PINTOR | H       | 0,8000      | 4,48                     | 3,58         |
| I2395       | PINTOR             | H       | 0,8000      | 5,76                     | 4,61         |
|             |                    |         |             | Total:                   | 8,19         |
| MATERIAIS   |                    |         |             |                          |              |
| I0035       | AGUARRAZ MINERAL   | L       | 0,0300      | 8,36                     | 0,25         |
| I1100       | ESMALTE SINTETICO  | L       | 0,1600      | 9,60                     | 1,54         |
| I1346       | LIXA PARA FERRO    | UN      | 0,3000      | 1,78                     | 0,53         |
| I2293       | ZARCÃO             | L       | 0,1200      | 12,39                    | 1,49         |
|             |                    |         |             | Total:                   | 3,81         |
|             |                    |         |             | <b>Total Simples:</b>    | <b>12,00</b> |
|             |                    |         |             | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>7,12</b>  |
|             |                    |         |             | <b>Valor BDI:</b>        | <b>4,96</b>  |
|             |                    |         |             | <b>Valor Geral:</b>      | <b>19,12</b> |

07/08/2018  
MATOS & ALMEIDA LTDA-ME  
Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342  
Centro - CEP: 63475-000  
JAGUARIBE - CE



RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Modalidade: TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05

### COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

#### 7.7 - C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES - UN

##### MAO DE OBRA

|       |                    | Unidade | Coeficiente | Preço  | Total |
|-------|--------------------|---------|-------------|--------|-------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | H       | 0,2500      | 4,48   | 1,12  |
| I2395 | PINTOR             | H       | 0,3500      | 5,76   | 2,02  |
|       |                    |         |             | Total: | 3,14  |

##### MATERIAIS

|       |                                    |    |        |                          |             |
|-------|------------------------------------|----|--------|--------------------------|-------------|
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA            | UN | 0,5000 | 0,44                     | 0,22        |
| I1490 | LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | L  | 0,0700 | 8,03                     | 0,56        |
| I1513 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA        | KG | 0,3000 | 4,20                     | 1,26        |
| I2096 | TINTA LATEX                        | L  | 0,0800 | 10,05                    | 0,80        |
|       |                                    |    |        | Total:                   | 2,84        |
|       |                                    |    |        | <b>Total Simples:</b>    | <b>5,98</b> |
|       |                                    |    |        | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>2,72</b> |
|       |                                    |    |        | <b>Valor BDI:</b>        | <b>2,26</b> |
|       |                                    |    |        | <b>Valor Geral:</b>      | <b>8,70</b> |

#### 8.1 - C2430 - TELHA CERÂMICA TIPO RETANGULAR C/ ESBARRO "TIMOM" - M2

##### MAO DE OBRA

|       |           | Unidade | Coeficiente | Preço  | Total |
|-------|-----------|---------|-------------|--------|-------|
| I2391 | PEDREIRO  | H       | 1,3000      | 5,76   | 7,49  |
| I2543 | SERVEENTE | H       | 1,3000      | 3,90   | 5,07  |
|       |           |         |             | Total: | 12,56 |

##### MATERIAIS

|       |  |    |         |                          |              |
|-------|--|----|---------|--------------------------|--------------|
| I2047 | TELHA CERÂMICA, TIPO RETANGULAR C/ ESBARRO "TIMOM" | UN | 30,0000 | 1,21                     | 36,30        |
|       |  |    |         | Total:                   | 36,30        |
|       |  |    |         | <b>Total Simples:</b>    | <b>48,86</b> |
|       |  |    |         | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>10,93</b> |
|       |  |    |         | <b>Valor BDI:</b>        | <b>15,50</b> |
|       |  |    |         | <b>Valor Geral:</b>      | <b>59,79</b> |

#### 8.2 - C0990 - CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA RETANGULAR "TIMOM" - M

##### MAO DE OBRA

|       |                        | Unidade | Coeficiente | Preço  | Total |
|-------|------------------------|---------|-------------|--------|-------|
| I0047 | AJUDANTE DE TELHADISTA | H       | 0,5200      | 4,48   | 2,33  |
| I2070 | TELHADISTA             | H       | 0,5200      | 5,76   | 3,00  |
|       |                        |         |             | Total: | 5,33  |

##### MATERIAIS

|       |  |    |        |                          |              |
|-------|--|----|--------|--------------------------|--------------|
| I0108 | AREIA GROSSA                                       | M3 | 0,0025 | 40,00                    | 0,10         |
| I0441 | CAL HIDRATADA                                      | KG | 0,3240 | 0,59                     | 0,19         |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND                                   | KG | 0,3240 | 0,40                     | 0,13         |
| I2047 | TELHA CERÂMICA, TIPO RETANGULAR C/ ESBARRO "TIMOM" | UN | 3,0000 | 1,21                     | 3,63         |
|       |  |    |        | Total:                   | 4,05         |
|       |  |    |        | <b>Total Simples:</b>    | <b>9,38</b>  |
|       |  |    |        | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>4,63</b>  |
|       |  |    |        | <b>Valor BDI:</b>        | <b>3,63</b>  |
|       |  |    |        | <b>Valor Geral:</b>      | <b>14,01</b> |

01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA ME  
Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
Centro - CEP: 63475-000  
JAGUARIBE - CE





RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Modalidade: TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05

### COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

#### 8.3 - C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - M

| MAO DE OBRA |                  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total       |
|-------------|------------------|---------|--------------|--------------------------|-------------|
| 12391       | PEDREIRO         | H       | 0,3000       | 5,76                     | 1,73        |
| 12543       | SERVENTE         | H       | 0,3200       | 3,90                     | 1,25        |
|             |                  |         |              | Total:                   | 2,98        |
| MATERIAIS   |                  |         |              |                          |             |
| I0108       | AREIA GROSSA     | M3      | 0,0025       | 40,00                    | 0,10        |
| I0441       | CAL HIDRATADA    | KG      | 0,3240       | 0,59                     | 0,19        |
| I0805       | CIMENTO PORTLAND | KG      | 0,3240       | 0,40                     | 0,13        |
|             |                  |         |              | Total:                   | 0,42        |
|             |                  |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>3,40</b> |
|             |                  |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>2,59</b> |
|             |                  |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>1,55</b> |
|             |                  |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>5,99</b> |

#### 8.4 - C3448 - BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm - M

| MAO DE OBRA |                           | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total        |
|-------------|---------------------------|---------|--------------|--------------------------|--------------|
| 10041       | AJUDANTE DE CARPINTEIRO   | H       | 0,5000       | 4,48                     | 2,24         |
| 10498       | CARPINTEIRO               | H       | 0,5000       | 5,76                     | 2,88         |
|             |                           |         |              | Total:                   | 5,12         |
| MATERIAIS   |                           |         |              |                          |              |
| I1724       | PREGO                     | KG      | 0,1000       | 7,52                     | 0,75         |
| I6232       | REGUA DE MADEIRA (1X10)CM | M       | 1,0000       | 5,41                     | 5,41         |
|             |                           |         |              | Total:                   | 6,16         |
|             |                           |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>11,28</b> |
|             |                           |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>4,45</b>  |
|             |                           |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>4,08</b>  |
|             |                           |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>15,73</b> |

#### 8.5 - C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

| MATERIAIS |   | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total        |
|-----------|---|---------|--------------|--------------------------|--------------|
| I8293     | FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm | M2      | 1,0000       | 28,80                    | 28,80        |
|           |   |         |              | Total:                   | 28,80        |
|           |   |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>28,80</b> |
|           |   |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>0,00</b>  |
|           |   |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>7,46</b>  |
|           |   |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>28,80</b> |

#### 8.6 - C2460 - TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS - M

| MAO DE OBRA |                                       | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total        |
|-------------|---------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|--------------|
| 10041       | AJUDANTE DE CARPINTEIRO               | H       | 0,9000       | 4,48                     | 4,03         |
| 10498       | CARPINTEIRO                           | H       | 0,9000       | 5,76                     | 5,18         |
|             |                                       |         |              | Total:                   | 9,21         |
| MATERIAIS   |                                       |         |              |                          |              |
| I1161       | FERRAGEM PARA TELHADOS                | KG      | 0,2500       | 8,72                     | 2,18         |
| I1581       | PARAFUSO FRANCES 1/2"X9" COM 2 PORCAS | UN      | 3,0000       | 3,64                     | 10,92        |
| I1724       | PREGO                                 | KG      | 0,2500       | 7,52                     | 1,88         |
| I2367       | LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"      | M       | 2,3000       | 25,20                    | 57,96        |
|             |                                       |         |              | Total:                   | 72,94        |
|             |                                       |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>82,15</b> |
|             |                                       |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>8,02</b>  |
|             |                                       |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>23,37</b> |
|             |                                       |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>90,17</b> |

RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88)

3522-3044 (88) 9 9827 2375 Email: matosealmeida@outlook.com



RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE  
LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: **Matos & Almeida LTDA-ME**

CNPJ: **01.816.139/0001-70**

Modalidade: **TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05**

## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

### 8.7 - C4467 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - CASA POPULAR - M2

| MAO DE OBRA |   | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total        |
|-------------|---|---------|--------------|--------------------------|--------------|
| I0041       | AJUDANTE DE CARPINTEIRO                           | H       | 0,7600       | 4,48                     | 3,40         |
| I0498       | CARPINTEIRO                                       | H       | 0,7600       | 5,76                     | 4,38         |
|             |   |         |              | Total:                   | 7,78         |
| MATERIAIS   |   |         |              |                          |              |
| I0405       | CAIBRO DE 2"x1"                                   | M       | 2,8300       | 2,27                     | 6,42         |
| I1824       | RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM | M       | 3,1200       | 1,08                     | 3,37         |
| I2409       | PREGO 1 1/4" x 14                                 | KG      | 0,0300       | 7,52                     | 0,23         |
| I2410       | PREGO 2 1/2" x 10 (18 X 27)                       | KG      | 0,0400       | 7,52                     | 0,30         |
| I6519       | LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2")    | M       | 0,3600       | 17,50                    | 6,30         |
| I6520       | BARROTE DE MASSARANDUBA 2" x 2"                   | M       | 0,4600       | 5,60                     | 2,58         |
| I6522       | BEIRAL DE MASSARANDUBA 1,2 x 10 CM ( 1/2" x 4")   | M       | 0,2100       | 5,32                     | 1,12         |
|             |   |         |              | Total:                   | 20,32        |
|             |   |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>28,10</b> |
|             |   |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>6,76</b>  |
|             |   |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>9,04</b>  |
|             |   |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>34,86</b> |

### 9.1 - C3997 - BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS - C/

| MAO DE OBRA |   | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total         |
|-------------|---|---------|--------------|--------------------------|---------------|
| I2320       | ENCANADOR                                     | H       | 1,5000       | 5,76                     | 8,64          |
| I2391       | PEDREIRO                                      | H       | 1,4000       | 5,76                     | 8,06          |
| I2543       | SERVENTE                                      | H       | 2,9000       | 3,90                     | 11,31         |
|             |   |         |              | Total:                   | 28,01         |
| MATERIAIS   |   |         |              |                          |               |
| I0184       | BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m       | M2      | 1,3200       | 263,05                   | 347,23        |
| I0915       | CUBA DE AÇO INOX                              | UN      | 1,0000       | 112,80                   | 112,80        |
| I1513       | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA                   | KG      | 0,6000       | 4,20                     | 2,52          |
| I1861       | SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"                   | UN      | 1,0000       | 54,22                    | 54,22         |
| I2271       | VÁLVULA DE METAL 1 1/4"                       | UN      | 1,0000       | 22,98                    | 22,98         |
|             |   |         |              | Total:                   | 539,75        |
| SERVIÇOS    |   |         |              |                          |               |
| C0170       | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | M3      | 0,0023       | 278,18                   | 0,64          |
|             |   |         |              | Total:                   | 0,64          |
|             |   |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>568,40</b> |
|             |   |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>24,46</b>  |
|             |   |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>153,67</b> |
|             |   |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>592,86</b> |

Recebido em 02/08/2018  
RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº 342  
CENTRO - CEP: 63475-000  
JAGUARIBE - CE

CNPJ  
01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº 342  
CENTRO - CEP: 63475-000  
JAGUARIBE - CE

RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88)

3522-3044 (88) 9 9827 2375 Email: matosealmeida@outlook.com

RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE  
 LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: **Matos & Almeida LTDA-ME**

CNPJ: **01.816.139/0001-70**

Modalidade: **TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05**

### COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

#### 9.2 - C3004 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR - UN

| MAO DE OBRA |  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total         |
|-------------|--|---------|--------------|--------------------------|---------------|
| I0043       | AJUDANTE DE ENCANADOR                                      | H       | 2,7500       | 4,48                     | 12,32         |
| I2320       | ENCANADOR  | H       | 2,7500       | 5,76                     | 15,84         |
|             |  |         |              | Total:                   | 28,16         |
| MATERIAIS   |  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total         |
| I1092       | ENGATE DE PVC  | UN      | 1,0000       | 3,95                     | 3,95          |
| I1344       | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA                       | UN      | 1,0000       | 57,84                    | 57,84         |
| I2420       | SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO                            | UN      | 1,0000       | 8,10                     | 8,10          |
| I2483       | PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM                                    | UN      | 4,0000       | 0,44                     | 1,76          |
| I2502       | TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO POPULAR) | UN      | 1,0000       | 28,00                    | 28,00         |
|             |  |         |              | Total:                   | 99,65         |
|             |  |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>127,81</b> |
|             |  |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>24,50</b>  |
|             |  |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>39,48</b>  |
|             |  |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>152,31</b> |

#### 9.3 - C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO - UN

| MAO DE OBRA |                      | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total        |
|-------------|----------------------|---------|--------------|--------------------------|--------------|
| I2391       | PEDREIRO             | H       | 0,5000       | 5,76                     | 2,88         |
|             |                      |         |              | Total:                   | 2,88         |
| MATERIAIS   |                      | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total        |
| I8670       | PORTA PAPEL METÁLICO | UN      | 1,0000       | 15,84                    | 15,84        |
|             |                      |         |              | Total:                   | 15,84        |
|             |                      |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>18,72</b> |
|             |                      |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>2,50</b>  |
|             |                      |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>5,50</b>  |
|             |                      |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>21,22</b> |

#### 9.4 - C1996 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO) - UN

| MAO DE OBRA |                                  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total        |
|-------------|----------------------------------|---------|--------------|--------------------------|--------------|
| I2391       | PEDREIRO                         | H       | 0,5000       | 5,76                     | 2,88         |
|             |                                  |         |              | Total:                   | 2,88         |
| MATERIAIS   |                                  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total        |
| I1717       | PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO | UN      | 1,0000       | 24,96                    | 24,96        |
|             |                                  |         |              | Total:                   | 24,96        |
|             |                                  |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>27,84</b> |
|             |                                  |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>2,50</b>  |
|             |                                  |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>7,86</b>  |
|             |                                  |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>30,34</b> |

#### 9.5 - C4671 - SABONETEIRA METÁLICA - UN

| MAO DE OBRA |                      | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total        |
|-------------|----------------------|---------|--------------|--------------------------|--------------|
| I2391       | PEDREIRO             | H       | 0,5000       | 5,76                     | 2,88         |
|             |                      |         |              | Total:                   | 2,88         |
| MATERIAIS   |                      | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total        |
| I8671       | SABONETEIRA METÁLICA | UN      | 1,0000       | 18,64                    | 18,64        |
|             |                      |         |              | Total:                   | 18,64        |
|             |                      |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>21,52</b> |
|             |                      |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>2,50</b>  |
|             |                      |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>6,23</b>  |
|             |                      |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>24,02</b> |

RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE  
LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: **Matos & Almeida LTDA-ME**

CNPJ: **01.816.139/0001-70**

Modalidade: **TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05**

## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

### 9.6 - C0350 - BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO - UN

| MAO DE OBRA |  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total         |
|-------------|--|---------|--------------|--------------------------|---------------|
| I0043       | AJUDANTE DE ENCANADOR                  | H       | 1,5000       | 4,48                     | 6,72          |
| I2320       | ENCANADOR                              | H       | 1,5000       | 5,76                     | 8,64          |
|             |  |         |              | <b>Total:</b>            | <b>15,36</b>  |
| MATERIAIS   |  |         |              |                          |               |
| I0174       | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA         | UN      | 1,0000       | 88,64                    | 88,64         |
| I0245       | BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA | UN      | 1,0000       | 1,94                     | 1,94          |
| I0301       | BUCHA PLASTICA 8MM                     | UN      | 2,0000       | 0,13                     | 0,26          |
| I1579       | PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS  | UN      | 2,0000       | 2,04                     | 4,08          |
| I1925       | TAMPA PLASTICA PARA BACIA              | UN      | 1,0000       | 16,72                    | 16,72         |
| I2190       | TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA    | UN      | 1,0000       | 15,68                    | 15,68         |
|             |  |         |              | <b>Total:</b>            | <b>127,32</b> |
|             |  |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>142,68</b> |
|             |  |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>13,36</b>  |
|             |  |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>40,45</b>  |
|             |  |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>156,04</b> |

### 10.1 - C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

| MAO DE OBRA |                                      | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total         |
|-------------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|---------------|
| I0043       | AJUDANTE DE ENCANADOR                | H       | 3,0000       | 4,48                     | 13,44         |
| I2320       | ENCANADOR                            | H       | 3,0000       | 5,76                     | 17,28         |
| I2543       | SERVENTE                             | H       | 2,5000       | 3,90                     | 9,75          |
|             |                                      |         |              | <b>Total:</b>            | <b>40,47</b>  |
| MATERIAIS   |                                      |         |              |                          |               |
| I0108       | AREIA GROSSA                         | M3      | 0,0035       | 40,00                    | 0,14          |
| I0441       | CAL HIDRATADA                        | KG      | 2,5000       | 0,59                     | 1,48          |
| I0805       | CIMENTO PORTLAND                     | KG      | 2,5000       | 0,40                     | 1,00          |
| I0884       | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM        | UN      | 2,0000       | 0,64                     | 1,28          |
| I0885       | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM        | UN      | 4,0000       | 1,28                     | 5,12          |
| I1293       | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"            | UN      | 1,0000       | 2,48                     | 2,48          |
| I1412       | LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM            | UN      | 2,0000       | 0,96                     | 1,92          |
| I1426       | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM | UN      | 1,0000       | 1,76                     | 1,76          |
| I1973       | TE PVC SOLDAVEL 32MM                 | UN      | 1,0000       | 1,84                     | 1,84          |
| I2200       | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')     | M       | 1,2000       | 1,96                     | 2,35          |
| I2201       | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')       | M       | 5,0000       | 4,80                     | 24,00         |
|             |                                      |         |              | <b>Total:</b>            | <b>43,37</b>  |
|             |                                      |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>83,84</b>  |
|             |                                      |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>35,22</b>  |
|             |                                      |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>30,86</b>  |
|             |                                      |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>119,06</b> |

RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE  
LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: **Matos & Almeida LTDA-ME**

CNPJ: **01.816.139/0001-70**

Modalidade: **TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05**

## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

### 10.2 - C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

#### MAO DE OBRA

|                             | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total        |
|-----------------------------|---------|--------------|---------------|--------------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | H       | 3,0000       | 4,48          | 13,44        |
| I2320 ENCANADOR             | H       | 3,0000       | 5,76          | 17,28        |
| I2543 SERVENTE              | H       | 2,5000       | 3,90          | 9,75         |
|                             |         |              | <b>Total:</b> | <b>40,47</b> |

#### MATERIAIS

|  |    |        |       |      |
|--|----|--------|-------|------|
| I0108 AREIA GROSSA                               | M3 | 0,0040 | 40,00 | 0,16 |
| I0441 CAL HIDRATADA                              | KG | 3,0000 | 0,59  | 1,77 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND                           | KG | 3,0000 | 0,40  | 1,20 |
| I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM            | UN | 1,0000 | 4,64  | 4,64 |
| I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM             | UN | 2,0000 | 1,12  | 2,24 |
| I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM             | UN | 1,0000 | 1,52  | 1,52 |
| I2012 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')    | UN | 1,0000 | 8,36  | 8,36 |
| I2013 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2') | UN | 1,0000 | 2,78  | 2,78 |
| I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4')              | M  | 0,3300 | 7,46  | 2,46 |
| I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2')           | M  | 1,5000 | 2,88  | 4,32 |
| I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2')               | M  | 0,5000 | 4,40  | 2,20 |

**Total:** 31,65

**Total Simples:** 72,12

**Encargos Sociais:** 35,22

**Valor BDI:** 27,82

**Valor Geral:** 107,34

### 10.3 - C4595 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 310 L, COM TAMPA - UN

#### MAO DE OBRA

|                | Unidade | Coefficiente | Preço         | Total       |
|----------------|---------|--------------|---------------|-------------|
| I2543 SERVENTE | H       | 0,7000       | 3,90          | 2,73        |
|                |         |              | <b>Total:</b> | <b>2,73</b> |

#### MATERIAIS

|  |    |        |               |               |
|--|----|--------|---------------|---------------|
| I8576 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 310 L COM TAMPA | UN | 1,0000 | 130,50        | 130,50        |
|  |    |        | <b>Total:</b> | <b>130,50</b> |

**Total Simples:** 133,23

**Encargos Sociais:** 2,37

**Valor BDI:** 35,15

**Valor Geral:** 135,60

Recebeu em nome de  
ENG. CIVIL Nº 36127150-2  
CBO 3175

01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA-ME  
RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, 342  
BAIRRO EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE - CE

RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88)

3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: **Matos & Almeida LTDA-ME**

CNPJ: **01.816.139/0001-70**

Modalidade: **TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05**

### COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

#### 10.4 - C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M - UN

| MAO DE OBRA |   | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total           |
|-------------|---|---------|--------------|--------------------------|-----------------|
| I2391       | PEDREIRO  | H       | 9,0000       | 5,76                     | 51,84           |
| I2543       | SERVENTE  | H       | 5,0000       | 3,90                     | 19,50           |
|             |   |         |              | Total:                   | 71,34           |
| MATERIAIS   |   |         |              |                          |                 |
| I0109       | AREIA MEDIA   | M3      | 0,1090       | 36,80                    | 4,01            |
| I0805       | CIMENTO PORTLAND  | KG      | 72,9000      | 0,40                     | 29,16           |
| I7964       | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M                         | UN      | 6,0000       | 96,00                    | 576,00          |
| I7965       | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M | UN      | 2,0000       | 132,80                   | 265,60          |
| I7966       | LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M                            | UN      | 1,0000       | 134,58                   | 134,58          |
|             |   |         |              | Total:                   | 1.009,35        |
| SERVIÇOS    |   |         |              |                          |                 |
| C2593       | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')                                 | M       | 4,0000       | 14,50                    | 58,00           |
| C2781       | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m                | M3      | 8,0400       | 13,66                    | 109,83          |
| C2860       | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA   | M3      | 0,2300       | 51,07                    | 11,75           |
| C2862       | LASTRO DE BRITA   | M3      | 0,2300       | 59,32                    | 13,64           |
| C2921       | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA            | M3      | 5,5200       | 6,63                     | 36,60           |
|             |   |         |              | Total:                   | 229,82          |
|             |   |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>1.310,51</b> |
|             |   |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>210,66</b>   |
|             |   |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>394,29</b>   |
|             |   |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>1.521,17</b> |

#### 11.1 - C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

| MAO DE OBRA |   | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total         |
|-------------|---|---------|--------------|--------------------------|---------------|
| I0042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA                         | H       | 3,0000       | 4,48                     | 13,44         |
| I2312       | ELETRICISTA                                     | H       | 3,0000       | 5,76                     | 17,28         |
| I2543       | SERVENTE  | H       | 2,5000       | 3,90                     | 9,75          |
|             |   |         |              | Total:                   | 40,47         |
| MATERIAIS   |   |         |              |                          |               |
| I0356       | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2                   | M       | 12,0000      | 0,96                     | 11,52         |
| I0419       | CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18  | UN      | 1,0000       | 0,84                     | 0,84          |
| I0428       | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN      | 1,0000       | 5,92                     | 5,92          |
| I0957       | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"     | UN      | 1,0000       | 1,68                     | 1,68          |
| I0981       | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A                         | UN      | 0,1000       | 6,64                     | 0,66          |
| I1075       | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"                   | M       | 3,0000       | 2,56                     | 7,68          |
| I1105       | ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"                          | UN      | 1,0000       | 1,68                     | 1,68          |
| I1181       | FITA ISOLANTE                                   | M       | 3,0000       | 0,55                     | 1,65          |
| I1262       | INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS   | UN      | 1,0000       | 12,98                    | 12,98         |
| I1409       | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"         | UN      | 2,0000       | 0,66                     | 1,32          |
|             |   |         |              | Total:                   | 45,93         |
|             |   |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>86,40</b>  |
|             |   |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>35,22</b>  |
|             |   |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>31,52</b>  |
|             |   |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>121,62</b> |

RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88)

3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: **Matos & Almeida LTDA-ME**

CNPJ: **01.816.139/0001-70**

Modalidade: **TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05**

### COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

#### 11.2 - C1638 - LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W - UN


| MAO DE OBRA |   | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total        |
|-------------|---|---------|--------------|--------------------------|--------------|
| I0042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA                   | H       | 1,1000       | 4,48                     | 4,93         |
| I2312       | ELETRICISTA                               | H       | 1,1000       | 5,76                     | 6,34         |
|             |   |         |              | Total:                   | 11,27        |
| MATERIAIS   |   |         |              |                          |              |
| I1371       | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W | UN      | 1,0000       | 75,70                    | 75,70        |
|             |   |         |              | Total:                   | 75,70        |
|             |   |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>86,97</b> |
|             |   |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>9,80</b>  |
|             |   |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>25,08</b> |
|             |   |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>96,77</b> |

#### 12.1 - C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

| MAO DE OBRA |          | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total       |
|-------------|----------|---------|--------------|--------------------------|-------------|
| I2543       | SERVENTE | H       | 0,7000       | 3,90                     | 2,73        |
|             |          |         |              | Total:                   | 2,73        |
|             |          |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>2,73</b> |
|             |          |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>2,37</b> |
|             |          |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>1,32</b> |
|             |          |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>5,10</b> |

#### 12.2 - C0361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) - M

| MAO DE OBRA |                                  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total        |
|-------------|----------------------------------|---------|--------------|--------------------------|--------------|
| I0045       | AJUDANTE DE PINTOR               | H       | 1,0000       | 4,48                     | 4,48         |
| I2391       | PEDREIRO                         | H       | 2,0700       | 5,76                     | 11,92        |
| I2543       | SERVENTE                         | H       | 3,1420       | 3,90                     | 12,25        |
|             |                                  |         |              | Total:                   | 28,65        |
| MATERIAIS   |                                  |         |              |                          |              |
| I0108       | AREIA GROSSA                     | M3      | 0,0790       | 40,00                    | 3,16         |
| I0280       | BRITA                            | M3      | 0,0320       | 44,80                    | 1,43         |
| I0441       | CAL HIDRATADA                    | KG      | 9,8650       | 0,59                     | 5,82         |
| I0805       | CIMENTO PORTLAND                 | KG      | 18,5210      | 0,40                     | 7,41         |
| I2081       | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | UN      | 45,0000      | 0,33                     | 14,85        |
| I2098       | TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ  | KG      | 0,9600       | 3,96                     | 3,80         |
|             |                                  |         |              | Total:                   | 36,47        |
|             |                                  |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>65,12</b> |
|             |                                  |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>24,94</b> |
|             |                                  |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>23,34</b> |
|             |                                  |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>90,06</b> |

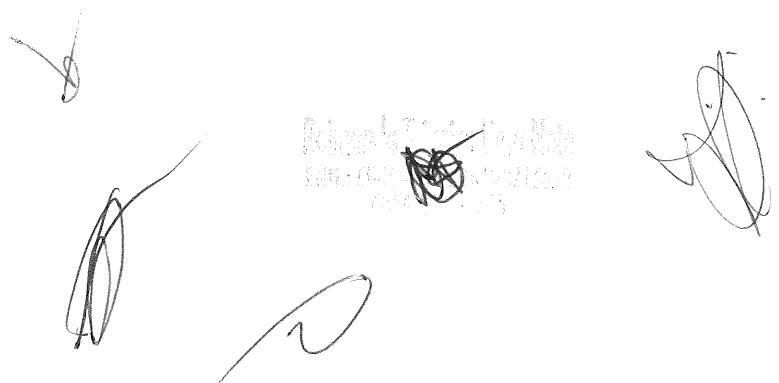

01.816.139/0001-70  
MATOS & ALMEIDA LTDA-ME  
Rua Antônio Gomes da Silva, nº 342  
Centro, CEP: 63475-000  
JAGUARIBE - CE



RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE  
LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: **Matos & Almeida LTDA-ME**

CNPJ: **01.816.139/0001-70**

Modalidade: **TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05**

### COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

#### 12.3 - C0357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) - M2

| MAO DE OBRA |  | Unidade | Coefficiente | Preço                    | Total         |
|-------------|--|---------|--------------|--------------------------|---------------|
| I2391       | PEDREIRO                               | H       | 1,2000       | 5,77                     | 6,92          |
| I2543       | SERVEANTE                              | H       | 2,0000       | 3,92                     | 7,84          |
|             |  |         |              | Total:                   | 14,76         |
| MATERIAIS   |  |         |              |                          |               |
| I0108       | AREIA GROSSA                           | M3      | 0,0080       | 40,80                    | 0,33          |
| I0805       | CIMENTO PORTLAND                       | KG      | 3,2000       | 0,41                     | 1,31          |
| I1230       | BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm | M2      | 1,0000       | 273,93                   | 273,93        |
|             |  |         |              | Total:                   | 275,57        |
|             |  |         |              | <b>Total Simples:</b>    | <b>290,33</b> |
|             |  |         |              | <b>Encargos Sociais:</b> | <b>12,86</b>  |
|             |  |         |              | <b>Valor BDI:</b>        | <b>78,59</b>  |
|             |  |         |              | <b>Valor Geral:</b>      | <b>381,78</b> |

Jaguaribe-Ce, 02 de Agosto de 2018.

Representante Legal  
Denis Weima Silva Cardoso  
Nº CPF: 027.052.643-96

MATOS & ALMEIDA LTDA - ME

Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
Centro - CEP: 63475-000

JAGUARIBE - CE

Engenheiro Civil  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
Nº CREA: 51765 - CE

RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 51765 - CE





RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
1107  
CANTINA MUNICIPAL DE

OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE  
LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.  
TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA  
BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: **Matos & Almeida LTDA-ME**

CNPJ: **01.816.139/0001-70**

Modalidade: **TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**


| ITEM         | DESCRIÇÃO                             | 30 DIAS              |               | 60 DIAS              |               | 90 DIAS              |               | TOTAL                | %              |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
|              |                                       | VALOR R\$            | %             | VALOR R\$            | %             | VALOR R\$            | %             |                      |                |
| 1.0          | SERVIÇOS PRELIMINARES                 | R\$ 1.398,60         | 100,00%       |                      |               |                      |               | R\$ 1.398,60         | 2,51%          |
| 2.0          | MOVIMENTO DE TERRA                    | R\$ 1.570,89         | 100,00%       |                      |               |                      |               | R\$ 1.570,89         | 2,81%          |
| 3.0          | PAINÉIS E PAREDES                     | R\$ 442,46           | 50,00%        | R\$ 309,72           | 35,00%        | R\$ 132,73           | 15,00%        | R\$ 884,91           | 1,59%          |
| 4.0          | PISO EXTERNO E INTERNO                | R\$ 610,03           | 20,00%        | R\$ 1.830,08         | 60,00%        | R\$ 610,02           | 20,00%        | R\$ 3.050,13         | 5,46%          |
| 5.0          | REVESTIMENTOS                         | R\$ 4.422,08         | 20,00%        | R\$ 8.844,16         | 40,00%        | R\$ 8.844,17         | 40,00%        | R\$ 22.110,41        | 39,60%         |
| 6.0          | ESQUADRIAS                            |                      |               | R\$ 1.383,04         | 40,00%        | R\$ 2.074,57         | 60,00%        | R\$ 3.457,61         | 6,19%          |
| 7.0          | PINTURAS                              |                      |               | R\$ 2.111,26         | 50,00%        | R\$ 2.111,26         | 50,00%        | R\$ 4.222,52         | 7,56%          |
| 8.0          | TELHADO / TETO                        |                      |               | R\$ 3.864,08         | 40,00%        | R\$ 5.796,13         | 60,00%        | R\$ 9.660,21         | 17,30%         |
| 9.0          | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS           | R\$ 491,98           | 40,00%        | R\$ 491,98           | 40,00%        | R\$ 245,98           | 20,00%        | R\$ 1.229,94         | 2,20%          |
| 10.0         | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAIS | R\$ 588,29           | 20,00%        | R\$ 1.470,72         | 50,00%        | R\$ 882,42           | 30,00%        | R\$ 2.941,43         | 5,27%          |
| 11.0         | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                 | R\$ 727,49           | 20,00%        | R\$ 1.818,73         | 50,00%        | R\$ 1.091,23         | 30,00%        | R\$ 3.637,45         | 6,52%          |
| 12.0         | SERVIÇOS DIVERSOS                     |                      |               |                      |               | R\$ 1.663,60         | 100,00%       | R\$ 1.663,60         | 2,98%          |
| <b>TOTAL</b> |                                       | <b>R\$ 10.251,82</b> | <b>18,36%</b> | <b>R\$ 22.123,77</b> | <b>39,63%</b> | <b>R\$ 23.452,11</b> | <b>42,01%</b> | <b>R\$ 55.827,70</b> | <b>100,00%</b> |

O VALOR GLOBAL DESTES ORÇAMENTO R\$ **55.827,70** cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta centavos

Jaguaribe-Ce, 02 de Agosto de 2018.

Representante Legal  
Denis Weima Silva Cardoso  
Nº CPF: 027.052.643-96

*Denis Weima Silva Cardoso*



Engenheiro Civil  
Raimundo Teixeira Lima Neto  
Nº CREA: 51765 - CE

*Raimundo Teixeira Lima Neto*

RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000 TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email:

matosealmeida@outlook.com


 FL. 1106  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: **Matos & Almeida LTDA-ME**

CNPJ: **01.816.139/0001-70**

Modalidade: **TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05**

### COMPOSIÇÃO DA TAXA DE B.D.I 25,92%

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO   |        |
|--------|---|--------|
|        | <b>DESPESAS INIDRETAS</b>   |        |
| AC     | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL   | 3,00%  |
| DF     | DESPESAS FINANCEIRAS  | 0,59%  |
| R      | RISCOS  | 0,97%  |
|        | <b>BENEFÍCIO</b>  |        |
| S + G  | GARANTIAS / SEGUROS   | 0,80%  |
| L      | LUCRO   | 6,16%  |
|        | <b>IMPOSTOS</b>   |        |
| T      | TRIBUTOS  | 11,15% |
|        | CONFINS   | 3,00%  |
|        | PIS   | 0,65%  |
|        | ISS   | 3,00%  |
|        | CPRB (Contribuição Previdência sobre Renda Bruta) - Lei nº 12844/2013 e Acórdão 2293/2013 - TCU | 4,50%  |

Fórmula de Cálculo do BDI:  $BDI (\%) = \frac{((1+AC+G+RC)*(1+DF)*(1+L))/(1-(T))-1}{1} * 100$

$BDI (\%) = \frac{((1+3,00%+0,80%+0,97%)*(1+0,59%)*(1+6,16%))/(1-(8,65%))-1}{1} * 100$


$BDI (\%) = ((1+3,00%+0,80%+0,97%)*(1+0,59%)*(1+6,16%)/(1-(8,65%))-1)*100$

**B.D.I ADOADO = 25,92%**

Jaguaribe-Ce, 02 de Agosto de 2018.

Representante Legal  
 Denis Weima Silva Cardoso  
 Nº CPF: 027.052.643-96

*Denis Weima Silva Cardoso*



Engenheiro Civil  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 Nº CREA: 51765 - CE

*Raimundo Teixeira Lima Neto*

RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com


 FL. 1109  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DO CEMITÉRIO ANTONIO LAURENO DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE

LOCAL: DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CEDRO/CE.

TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA

BDI: 25,92%

DATA: 02 DE AGOSTO DE 2018.

Licitante: Matos & Almeida LTDA-ME

CNPJ: 01.816.139/0001-70

Modalidade: TOMADA DE PREÇO N.º 0607.01/2018-05

### ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 024 e 024.1 (DESONERADA)

| CÓDIGO                 | DESCRIÇÃO  | TABELA 024.1 |               | TABELA 024    |               |
|------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |  | HORISTAS %   | MENSALISTAS % | HORISTAS %    | MENSALISTAS % |
| <b>A</b>               | <b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>  | <b>16,80</b> | <b>16,80</b>  | <b>36,80</b>  | <b>36,80</b>  |
| A1                     | INSS   | -            | -             | 20,00         | 20,00         |
| A2                     | SESI   | 1,50         | 1,50          | 1,50          | 1,50          |
| A3                     | SENAI  | 1,00         | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| A4                     | INCRA  | 0,20         | 0,20          | 0,20          | 0,20          |
| A5                     | SEBRAE   | 0,60         | 0,60          | 0,60          | 0,60          |
| A6                     | SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 2,50         | 2,50          | 2,50          | 2,50          |
| A7                     | SEGURO DE ACIDENTES  | 3,00         | 3,00          | 3,00          | 3,00          |
| A8                     | FGTS   | 8,00         | 8,00          | 8,00          | 8,00          |
| <b>B</b>               | <b>ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A</b>  | <b>46,45</b> | <b>17,71</b>  | <b>11,03</b>  | <b>39,77</b>  |
| B1                     | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO  | 17,87        | -             | 17,87         | 35,74         |
| B2                     | FERIADOS   | 3,72         | -             | 3,72          | 7,44          |
| B3                     | AUXILIO ENFERMIDADE  | 0,91         | 0,69          | 0,47          | 0,25          |
| B4                     | 13º SALÁRIO  | 10,92        | 8,33          | 5,74          | 3,15          |
| B5                     | LICENÇA PATERNIDADE  | 0,08         | 0,06          | 0,04          | 0,02          |
| B6                     | FALTAS JUSTIFICADAS  | 0,73         | 0,56          | 0,39          | 0,22          |
| B7                     | DIAS DE CHUVAS   | 1,65         | -             | 1,65          | 3,30          |
| B8                     | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO   | 0,12         | 0,09          | 0,06          | 0,03          |
| B9                     | FÉRIAS GOZADAS   | 10,42        | 7,96          | 5,50          | 3,04          |
| B10                    | SALÁRIO MATERNIDADE  | 0,03         | 0,02          | 0,01          | -             |
| <b>C</b>               | <b>ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A</b>  | <b>15,43</b> | <b>11,78</b>  | <b>15,43</b>  | <b>11,78</b>  |
| C1                     | AVISO PRÉVIO INDENIZADO  | 6,35         | 4,85          | 6,35          | 4,85          |
| C2                     | AVISO PRÉVIO TRABALHADO  | 0,15         | 0,11          | 0,15          | 0,11          |
| C3                     | FÉRIAS INDENIZADAS   | 3,56         | 2,72          | 3,56          | 2,72          |
| C4                     | DEPÓSITO DE RECISÃO S/JUSTA CAUSA  | 4,84         | 3,69          | 4,84          | 3,69          |
| C5                     | IDENIZAÇÃO ADICIONAL   | 0,53         | 0,41          | 0,53          | 0,41          |
| <b>D</b>               | <b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SO BR E O OUTRO</b>   | <b>8,33</b>  | <b>3,39</b>   | <b>17,65</b>  | <b>6,95</b>   |
| D1                     | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SO BRE GRUPO B   | 7,80         | 2,98          | 17,09         | 6,52          |
| D2                     | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBR E AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBR E AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,53         | 0,41          | 0,56          | 0,43          |
| <b>TOTAL (A+B+C+D)</b> |  | <b>87,01</b> | <b>49,68</b>  | <b>116,33</b> | <b>73,24</b>  |

Jaguaribe-Ce, 02 de Agosto de 2018.

Representante Legal  
 Denis Weima Silva Cardoso  
 Nº CPF: 027.052.643-96

01.816.139/0001-70  
 MATOS & ALMEIDA LTDA - ME  
 Rua Antônio Gomes da Silva, 342  
 Centro, CEP: 63475-000  
 JAGUARIBE - CE

Engenheiro Civil  
 Raimundo Teixeira Lima Neto  
 Nº CREA: 51765 - CE

Raimundo Teixeira Lima Neto

RUA ANTÔNIO GOMES DA SILVA, Nº: 342, BAIRRO: EDMAR BARREIRA, JAGUARIBE-CE, CEP: 63475-000, TELEFONES: (88) 3522-3044 (88) 9 9827 2375, Email: matosealmeida@outlook.com